




# dreamoc™ POP 3<sup>B</sup>

产品说明书  
V.1.00 – 2016

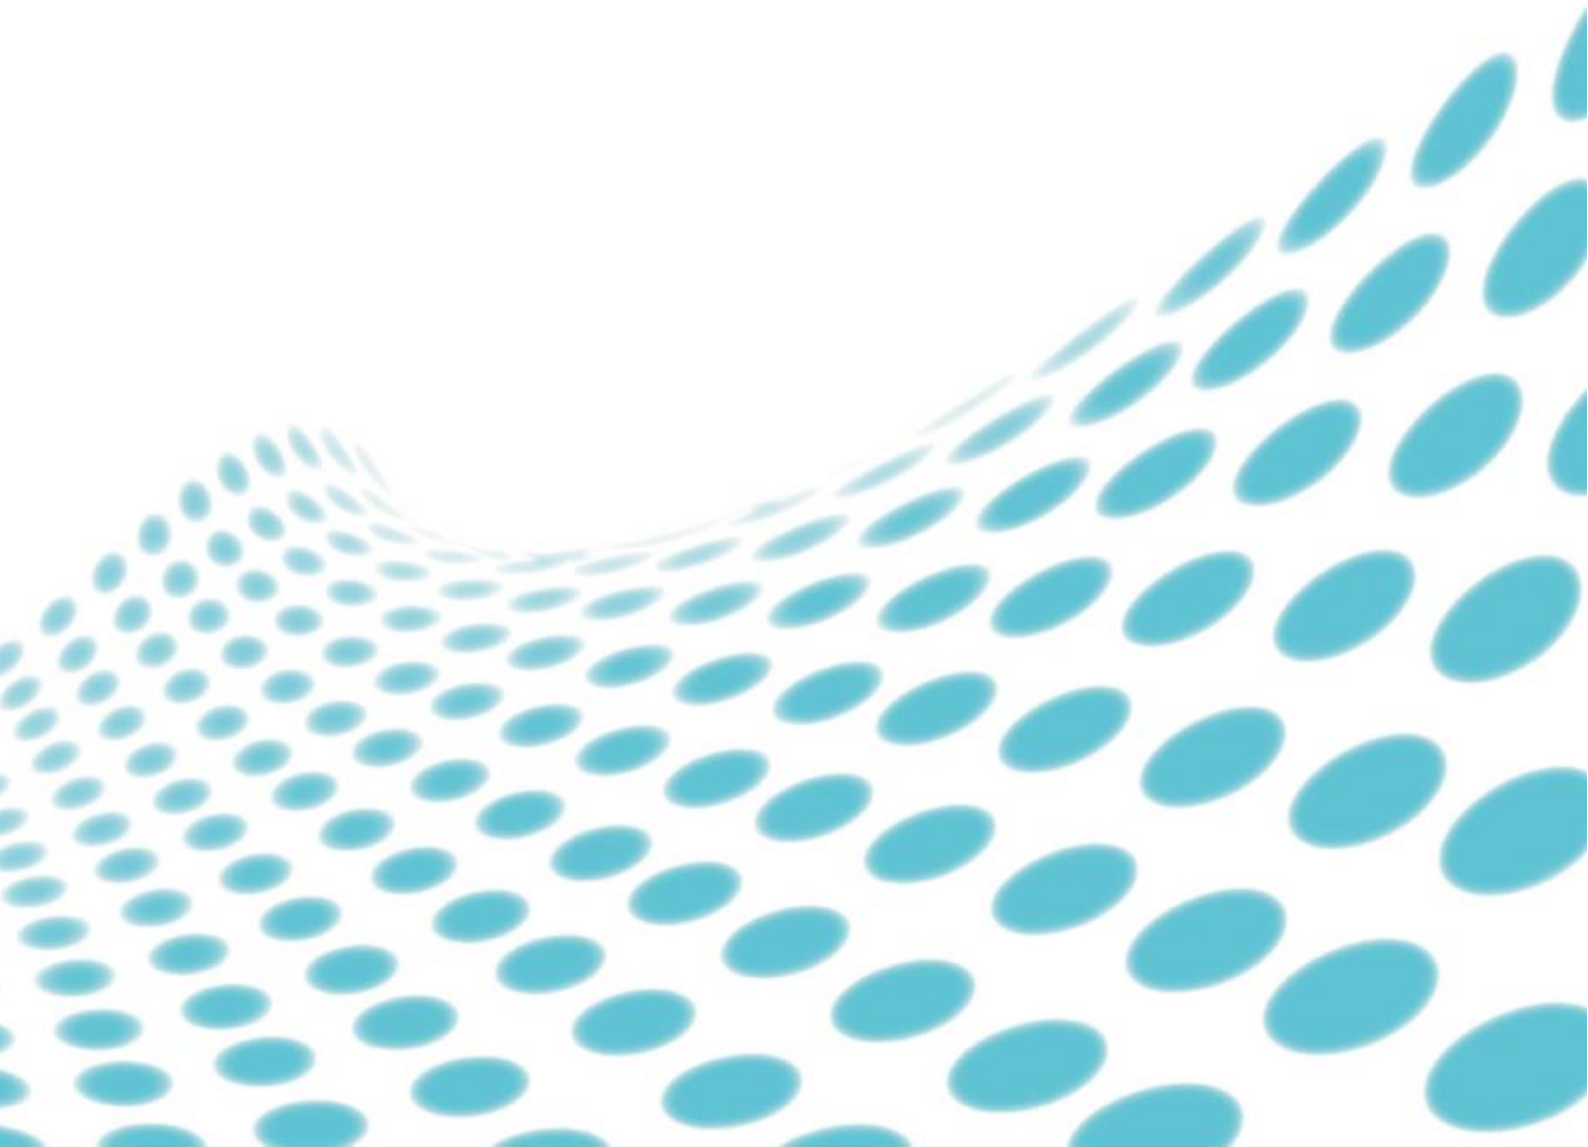

Dreamoc POP3B 是一款可组合物理产品和三维全像内容的单面全像显示器。



## 特征

- 单面观看
- 组合物理对象和全像内容
- 自动和手动控制聚光灯
- 通过 FTP/http 远程上传/下载内容
- 图像质量明亮且鲜明
- 易于改变内容
- 钥匙保护门
- 七个按钮，易于操作
- 内置扬声器
- HDMI 输入提供交互性
- 可编程开/关定时器


## 规格

- 功耗：50W（最大）  
< 1W（深度待机）< 5W（待机）
- 电源输入：90~264 Vac, 50/60Hz
- 屏幕尺寸：23”，16:9
- 分辨率：全高清 1920 x 1080p
- 内容：支持 WMV、MP4、AVI、MPEG1/2/4、H.264、VC-1
- 声音输出：2 x 10W
- 聚光灯：可在 0 到 8W 之间调节或者由影像自动控制
- 输入：1 x HDMI, 1 x SD 插槽
- SD 卡：至少 4 速 - 最大 32 GB
- 网络：RJ45
- 颜色：RAL 9016


## 测量值

- 宽 x 高 x 深: 550 x 450 x 500 mm
- 宽 x 高 x 深 (显示器内部测量值): 520 x 350 x 460 mm
- 重量: 13 kg

尺寸: 所有数字单位: mm

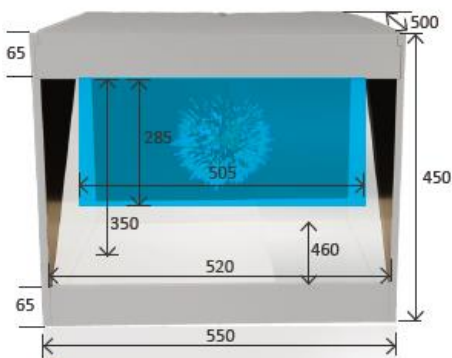

图中的蓝色部分表示 Dreamoc POP3B 上的近似全像尺寸

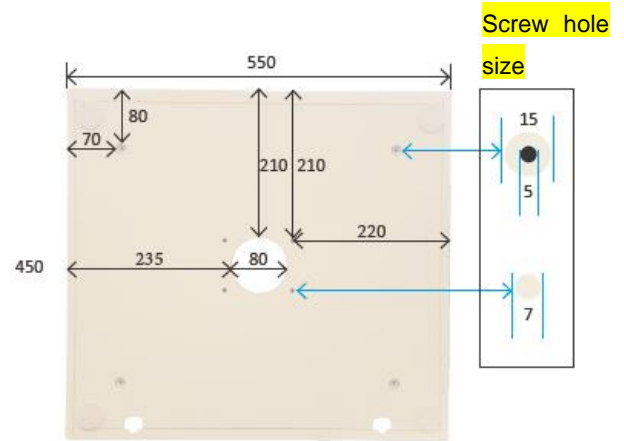

Dreamoc POP3B - 底视图测量值

## 包装内容

- Dreamoc POP3B
- SD 卡 (含演示影像)
- 电源适配器 (LITEON/65W/19V 适配器/PA-1650-64/19V 直流电源插头)
- 欧洲电源电缆 1.5 m
- Dreamoc POP3B 的两个钥匙套组 (所有 Dreamoc POP3B 锁的代码相同)
- 清洁布

## 可选附件

### 支架

#### 支架

若要自行制造支架，请使用“Dreamoc POP3B - 底视图”的图纸尺寸（上文）。

### Dreamoc Play 应用程序

通过使用 Dreamoc Play 应用程序可使 Dreamoc 轻松成为交互式的销售或展示工具。

通过可定制界面轻松浏览和播放 Dreamoc 内容。可从应用程序商店免费下载。



规格如有变更，恕不另行通知。我们对于错误和变更不承担责任。

Realfiction 和 Dreamoc 是 Realfiction ApS 所有的注册商标。

此处可能提及的其他商标属于其他公司。

© 2016 Realfiction Aps. 保留所有权利。

Realfiction Aps | Øster Alle 42, 7th floor | DK-2100 Copenhagen Ø Denmark | 电话：+45 70 20 64 90 |

contact@realfiction.com