



专业音视频挂架方案

2016年12月





产品目录

- 模块化前维护视频墙挂架
- System X 系列挂架
- 非承重墙方案



模块化前维护视频墙挂架

BT8310
前维护方案




- 弹出式前维护设计
- 8点微调
- 支持46" - 60" 屏幕 单个屏幕50kg
- 支持200x200mm至600x400mm的VESA标准
- 屏幕嵌入墙面的完美解决方案

** 请注意 VESA规范仅指的是垂直距离 悬挂臂可以根据空间需求进行选择或延展*



模块化前维护视频墙挂架

BT8310
前维护方案

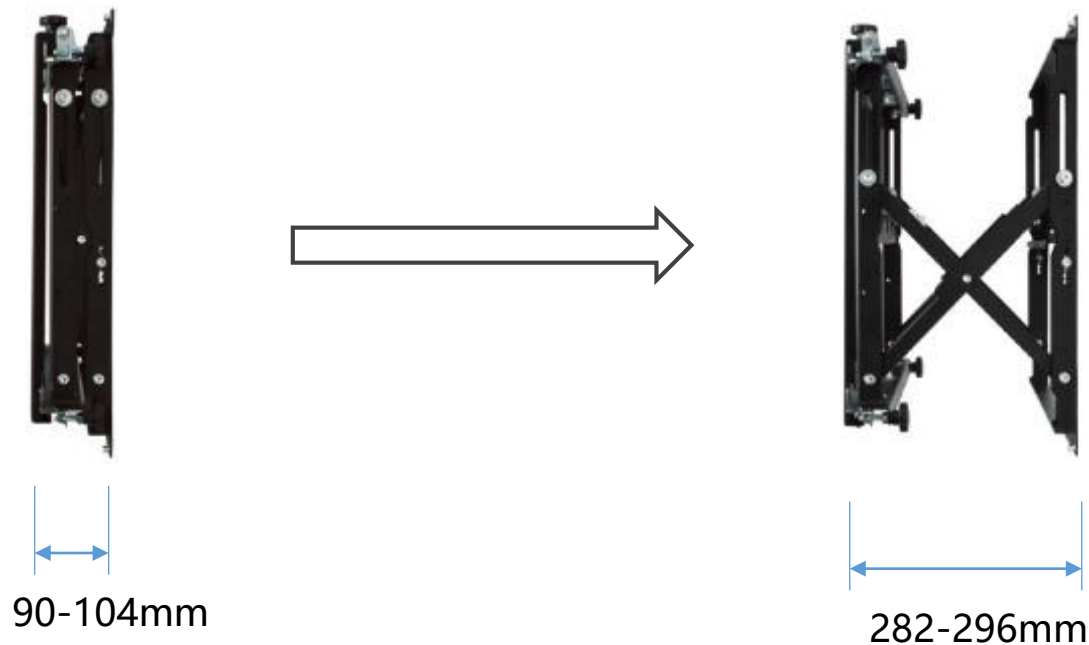

■ 弹出式前维护设计





模块化前维护视频墙挂架

BT8310
前维护方案

Y轴（深度）调节范围为14mm
Z轴（高度）调节范围为12mm

提供2个可利用的空间
音视频播放器 电源插排等

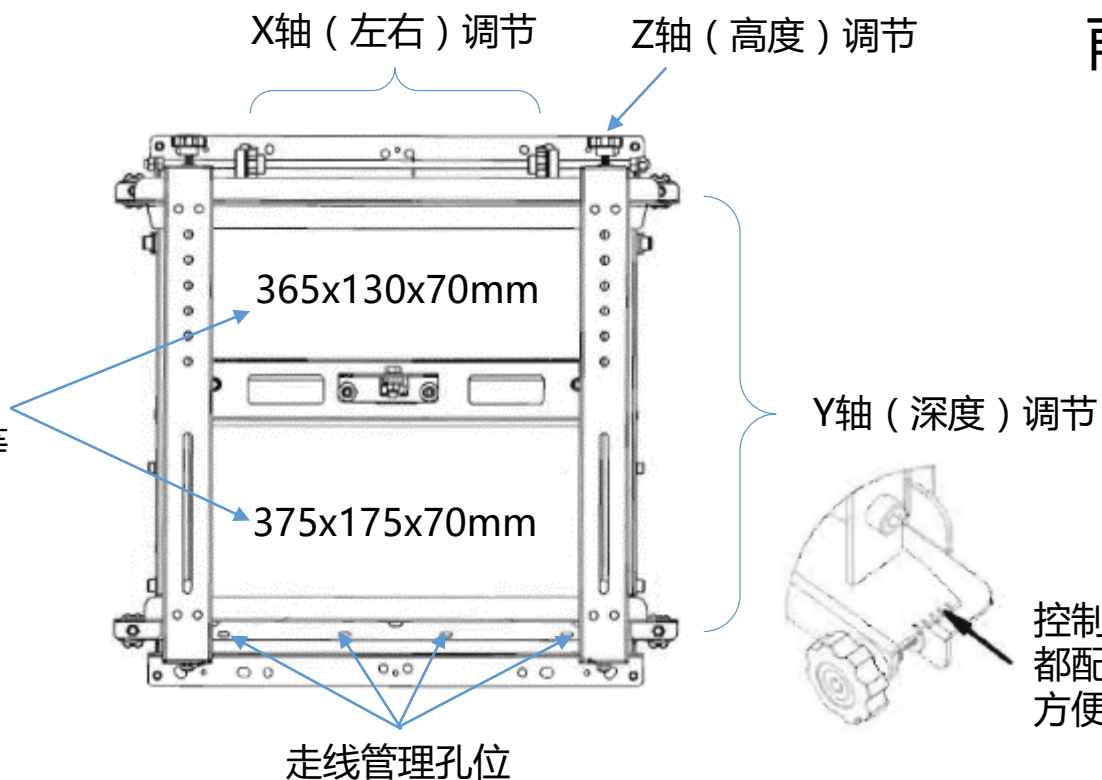

- 多达8点微调 使屏幕之间快速精准对齐



模块化前维护视频墙挂架

BT8310
前维护方案

快速测量尺	品牌	型号	尺寸
BT8310-SP461	Samsung	UD46D	46" (1022 x 577mm)
	Philips	BDL4678XL	46" (1024 x 578mm)
BT8310-SP462	Samsung	UE46D	46" (1031 x 585mm)
	Philips	BDL5588XL	55" (1213 x 684mm)
BT8310-SP551	LG	55LV75A	55" (1215 x 686mm)
	Samsung	UD55D	55" (1215 x 686mm)
BT8310-SP552	Samsung	UE55D	55" (1222 x 693mm)
BT8310-SP601	Samsung	PN-V602	60" (1336 x 755mm)

- 全面支持46" - 60" 屏幕 单个屏幕50kg



模块化前维护视频墙挂架

BT8310
前维护方案

快速测量尺

BT8310-SP461

BT8310-SP462

BT8310-SP463

BT8310-SP471

BT8310-SP472

BT8310-SP551

BT8310-SP552

BT8310-SP553

BT8310-SP601



- 免去墙面及孔位测算 节约安装时间
- 根据不同尺寸屏幕对应不同型号的快速测量尺

- 一套快速测量尺
兼容屏幕横挂或竖挂安装



System X 系列挂架

BT8371
站立式可移动方案



System X 系列挂架

BT8371

站立式可移动方案



兼容46"-60" 屏幕
可伸缩调节 标有节点

- 8点微调，使屏幕之间快速精准对齐
- 支持46" - 60" 屏幕 单个屏幕50kg
- 支持200x200mm至600x400mm的VESA标准
- 屏幕横向布局数量没有限制
- 背部走线管理
- 带锁止功能的万向轮
- 防止屏幕意外摘除的安全螺丝
- 内附快速测量尺 即可满足46" - 60" 屏幕的间距定位

System X 系列挂架

BT8372
曲面拼接方案



System X 系列挂架

BT8372
曲面拼接方案



- 不受墙面曲度限制
- 8点微调，使屏幕之间快速精准对齐
- 支持前维护
- 支持46" - 60" 屏幕 单个屏幕50kg
- 支持200x200mm至600x400mm的VESA标准
- 背部走线管理
- 防止屏幕意外摘除的安全螺丝



System X 系列挂架

BT8330
数字标牌/菜单牌方案



System X 系列挂架

BT8330
数字标牌/菜单牌方案



- 5种不同长度的横杆可选 更可延长组合
对横向屏幕数量没有限制
- 5种不同规格不同功能的悬挂臂可选
带20°倾斜角度或可微调悬挂臂
- 支持46" - 60" 屏幕 单个屏幕50kg
- 支持200x200mm至600x400mm的VESA标准
- 防止屏幕意外摘除的安全螺丝
- 屏幕横挂或竖挂



System X 系列挂架

BT9905/9906
条形显示器方案



System X 系列挂架

BT9905/9906
条形显示器方案



- 条形显示器同样可以拼接
- 横挂时 2种不同功能的悬挂臂可选
带20°倾斜角度或标准悬挂臂
支持600x200mm的VESA标准
- 竖挂时 支持200x800mm的VESA标准
- 防止屏幕意外摘除的安全螺丝



System X 系列挂架

大屏壁挂方案



- 支持70" 以上 200kg单屏
- 支持200x200mm至600x800mm的VESA标准
- 防止屏幕意外摘除的安全螺丝



System X 系列挂架

System X 家族



- BT8390 : 5种长度 , 30/70/150/175/200cm可选



- BT8390-VESA : 6种规格 , 200F/200T/400F/400T/400M/800F可选 ;
200-800 : 纵向VESA标准 , F : 标准悬挂臂 , T : 20°范围倾斜角悬挂臂 , M : 8向微调悬挂臂



- BT8390-EXT : 延长BT8390专用配件



- BT8380 : 2种高度 , 180/240cm可选 ; 2种颜色 , 银色/黑色可选



- BT8380-JPK : 连接BT8380与BT8390



- BT8390-CFK : 兼容套件*



- BT8380-BASE : 附带垫脚的坚固底座



- BT8380-CASTORS : 万向轮



- BT8380-WFK1 : 厚度5mm ;
配合BT8390-VESA200F/200T/400F/400T使用




- BT8380-WFK2 : 厚度19mm ;
配合BT8390-VESA400M/800F使用




- BT8380-WFK3 : 厚度19mm ;
配合BT8390-VESA800F使用

非承重墙方案

圆管安装方案

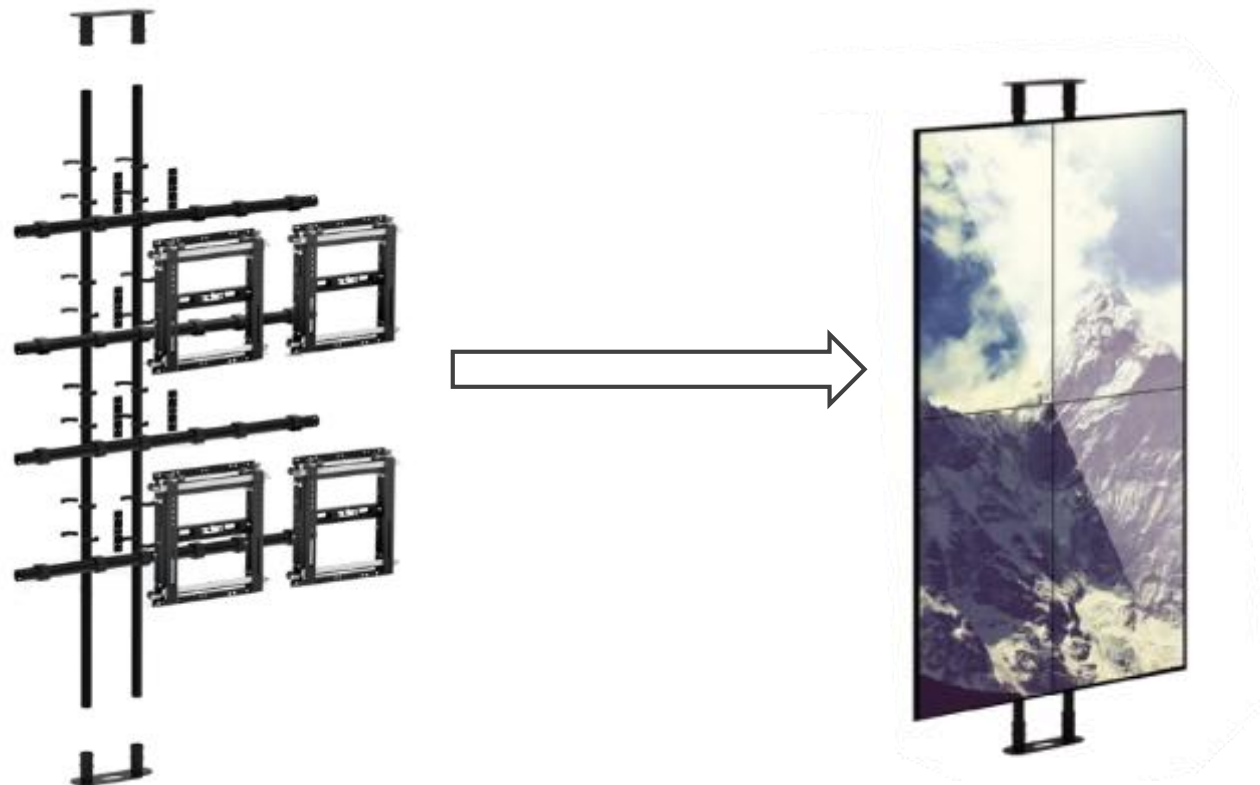


非承重墙方案

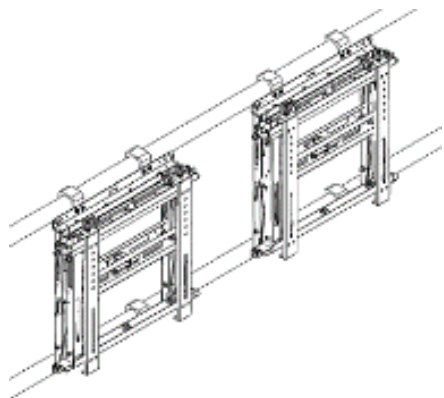

- 非承重墙+前维护的完美解决方案
- 支持BT8310所有功能
- 更多圆圈套件选择



圆管安装方案

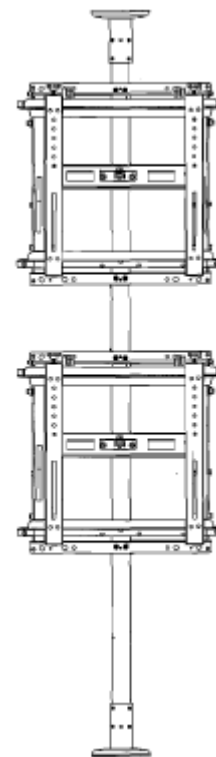


非承重墙方案

BT8330-C
BT8340-C
天花板安装方案




非承重墙方案

BT8330-C
BT8340-C
天花板安装方案

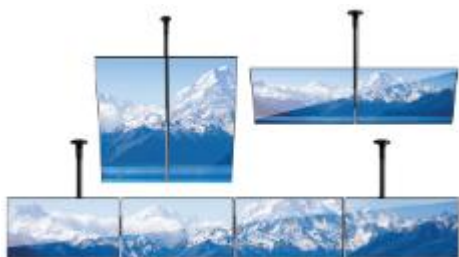

- 配合兼容套件*BT8390-CFK
与圆圈套件BT7051使用

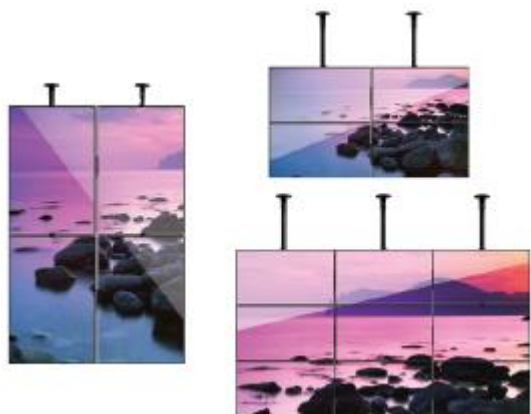

- 5种悬挂臂可选：
BT8390VESA200F/200T/400F/400T/400M
- 支持60" 以下屏幕 单个屏幕50kg
- 支持75x75mm至800x400mm的VESA标准
- 布局按需配置



非承重墙方案

System X + BT8310



BT8371
▪ 可移动



BT8372
▪ 支持前维护
▪ 可曲面拼接



销售指导



参考项	普通挂架	问题	BT8310	优势
采购选型	屏幕品牌和尺寸不同，挂架不同	采购过程复杂，容易出错	46寸~60寸全品牌拼接屏幕通用	选型简单
制作工艺	作坊工艺粗糙	客户面前不宜展现	国际品牌，专业挂架大厂工艺	客户面前物有所值
离墙间距	12CM以上	占用设计空间	9cm	实现超薄挂架效果，节省设计空间
墙面钻眼	挂架上墙误差导致拼缝增大	安装工技术要求极高，需要长期培养	挂架上墙误差不影响拼缝	安装工拥有基础经验即可安装
挂架定位	壁挂架之间距离需要人工计算	计算错误导致安装失败，误工	配套专业工具，无需计算间距	轻松定位，快速安装，工具可反复利用
拼缝调节点位	0~4个调整点	反复调整，甚至需要拆装挂架	8个手动调节轮	无需工具，迅速完美拼缝
拼缝调节方向	上、下、左、右（无刻度）	墙面不平无法调节	上、下、左、右、前、后、旋转（含刻度标识）	适应各种环境调整
3x3安装对比	3人2天完成	工时长，费用高，容易出问题	2人0.5天完成	工时短，费用低，不易出问题
弹出方式	向上掀出，角度不可调，不统一	测试屏幕上扬，容易反光	水平推出	弹出的屏幕与其它屏幕保持同样显示角度，易于调试
弹出组件	气连杆，爆发性气压力	高热漏气寿命短，力度不均匀	专业弹簧，6档拉力可调	寿命持久，力度柔和
安全组件	不具备	误弹出，屏幕损坏几率高	具备力量感应套件	防止误操作导致屏幕弹出
包装	单层纸板或无包装，无安装螺丝	挂架运输易变形，无螺丝耽误工期	双层纸箱包装，配套全尺寸安装螺丝	运输安全，安装省心
订货周期	提前选型定制，交货时间长	容易耽误工期	模块化设计，现货，随时发货	避免耽误工期
非承重墙安装	不可用	-	可组合配套产品使用	适应各种复杂安装环境
曲面拼接	不可用	-	可组合配套产品使用	适应各种复杂安装环境
吊装拼接	不可用	-	可组合配套产品使用	适应各种复杂安装环境
售后保障	无质保	存在安全隐患	全品质保(挂架/配套工具)	SI和客户都安心
采购规范	无票或普通发票	非正规销售	增值税发票(17%)	提高公司营收





电话: 010-85862260-806

邮箱: info-china@mindstec.com

网站: www.mindstec.com

