




# dreamoc™ POP<sup>3</sup>

产品说明书  
V.1.00 - 2016

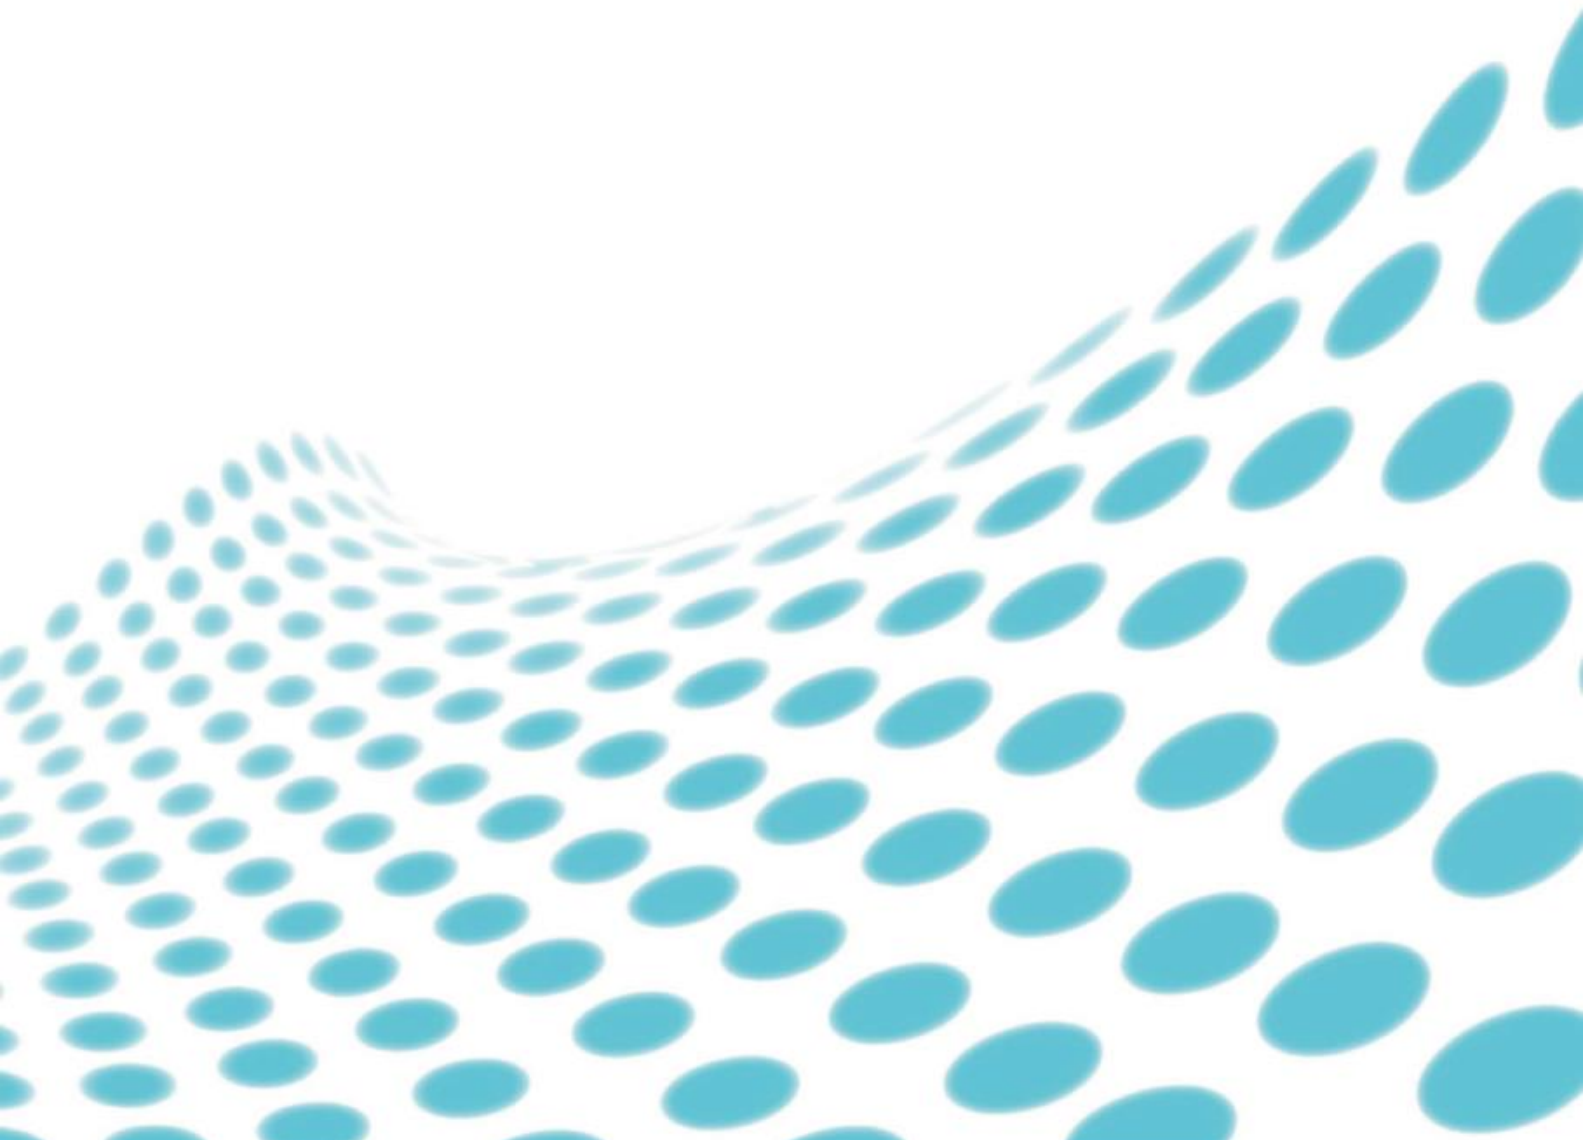

Dreamoc POP3 是一款可结合物理实物产品和全息内容的单面全息显示器。



## 特征

- 单面观看
- 结合物理对象和全息内容
- 自动或手动控制聚光灯
- 通过 FTP/HTTP 远程上传/下载内容
- 图像质量明亮且鲜明
- 易于更新内容
- 钥匙保护门
- 七个按钮，易于操作
- 内置扬声器
- HDMI 输入提供交互性
- 可编程开/关定时器

## 规格

- **功耗:** 50W (最大)  
< 1W (深度待机) < 5W (待机)
- **电源输入:** 90~264 Vac, 50/60Hz
- **屏幕尺寸:** 23", 16:9
- **分辨率:** 全高清 1920 x 1080p
- **内容:** 支持 WMV、MP4、AVI、MPEG1/2/4、H.264、VC-1
- **扬声器:** 2 x 10W
- **聚光灯:** 可在 0 到 8W 之间调节或者由影像自动控制
- **输入:** 1 x HDMI, 1 x SD 插槽
- **SD 卡:** 至少 4 速 - 最大 32 GB
- **网络:** RJ45
- **颜色:** RAL 9016 (金属白)

## 尺寸


- 宽 x 高 x 深: 548 x 370 x 500 mm
- 宽 x 高 x 深 (显示器内部测量值):  
525 x 285 x 435 mm
- 重量: 13 kg

### 包装尺寸


- 宽 x 高 x 深: 800x600x620 (包括托盘)



Dreamoc POP3 包装图片

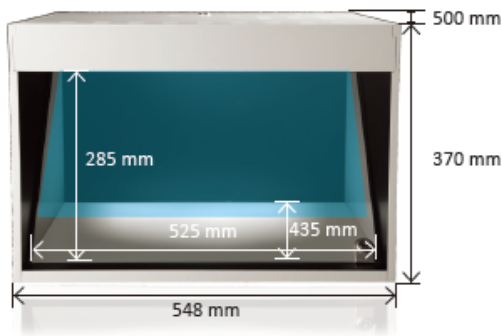

- 图中的蓝色部分表示 Dreamoc POP3 上的近似全像尺寸

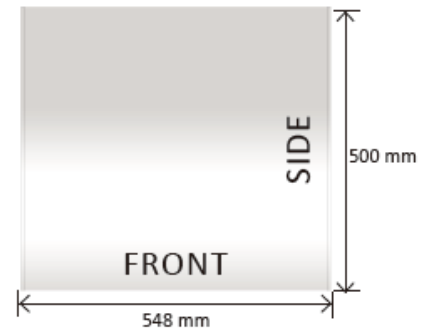

Dreamoc POP3 - 底视图  
建议支架高度: 1200 mm

## 包装内容

- Dreamoc POP3
- SD 卡 (含演示影像)
- 电源适配器 (LITEON/65W/19V 适配器/PA-1650-64/19V 直流电源插头)
- 欧洲电源电缆 1.5 m
- Dreamoc POP3 的两个钥匙套组 (所有 Dreamoc POP3 锁的代码相同)
- 清洁布

## 可选附件

### 支架

若要自行制造支架，请使用“Dreamoc POP3 - 底视图”的图纸尺寸（上文）。Dreamoc POP3 底面平整，无凹陷。

### Dreamoc Play 应用程序

通过使用 Dreamoc Play 应用程序可使 Dreamoc 轻松成为交互式的销售或展示工具。通过可定制界面轻松浏览和播放 Dreamoc 内容。可从应用程序商店免费下载。



扫描此 QR 码并免费获取  
DREAMOC PLAY 应用程序

规格如有变更，恕不另行通知。我们对于错误和变更不承担责任。

Realfiction 和 Dreamoc 是 Realfiction ApS 所有的注册商标。

此处可能提及的其他商标属于其他公司。

© 2016 Realfiction ApS。保留所有权利。

Realfiction Aps | Øster Alle 42, 7th floor | DK-2100 Copenhagen Ø Denmark | 电话：+45 70 20 64 90 |  
contact@realfiction.com