




dreamoc™ *HD3*

产品说明书
V.1.00 - 2014

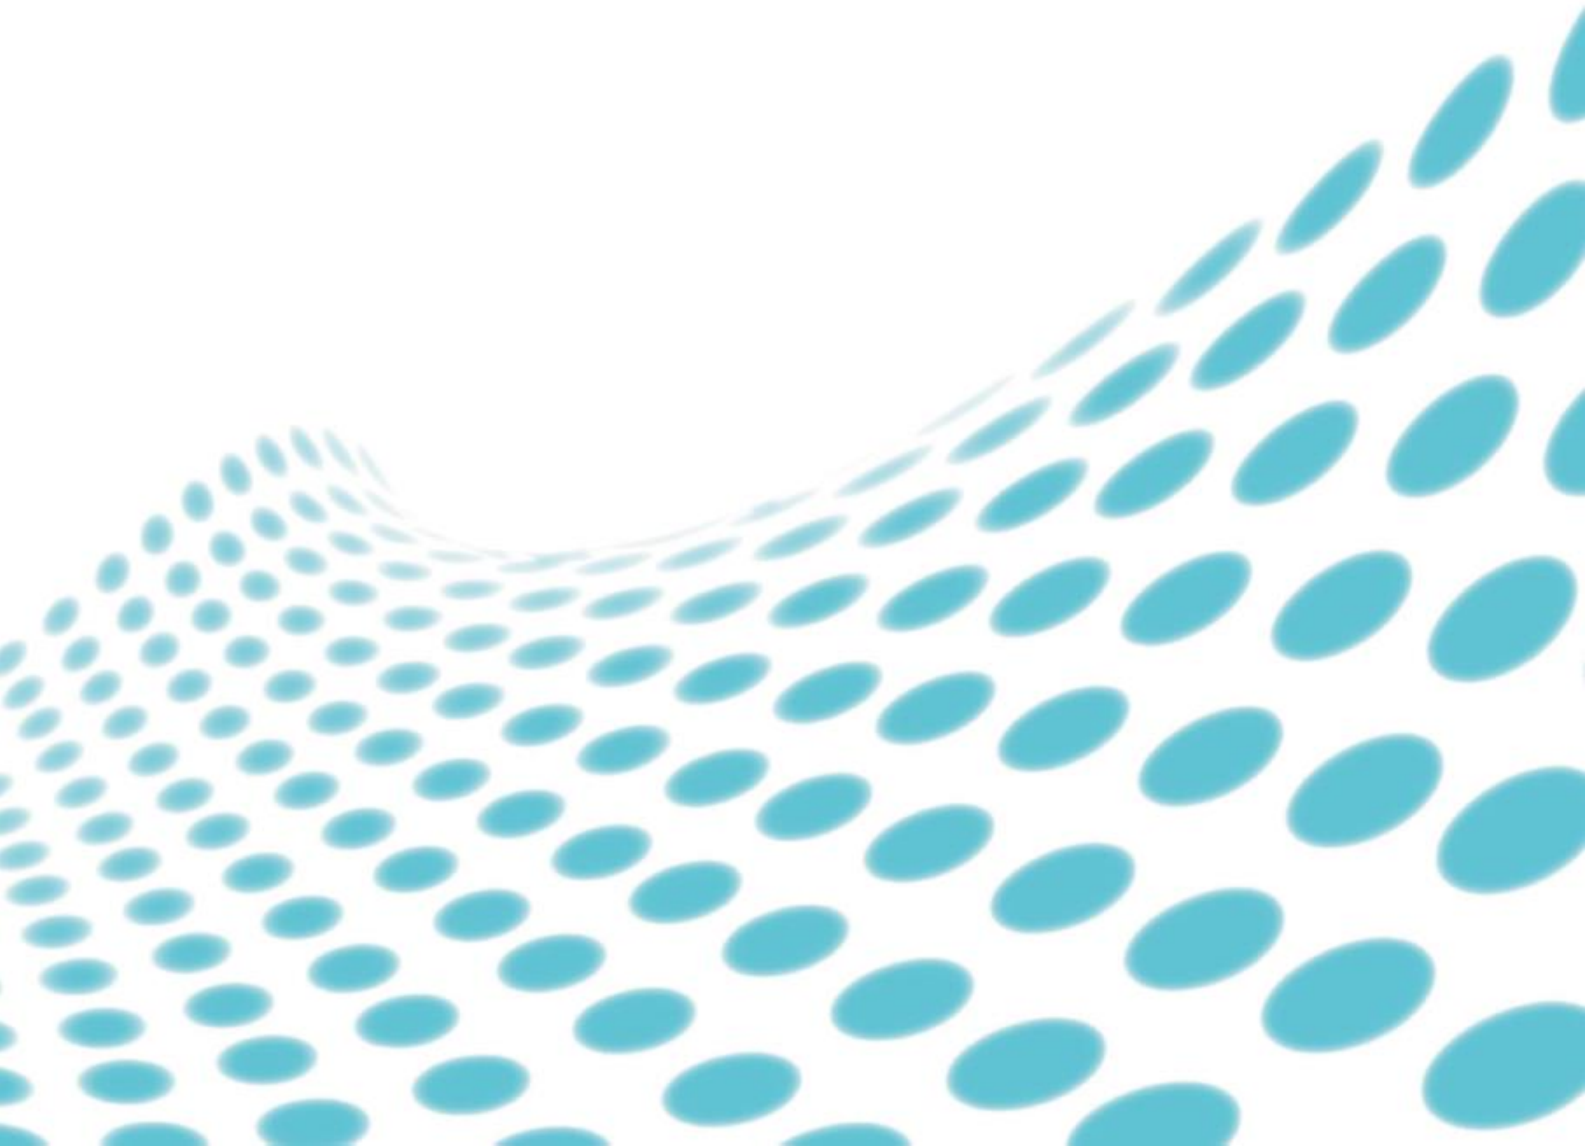

Dreamoc HD3 是一款可结合物理实物产品和三维影像内容的三面全息显示器。Dreamoc 配有钥匙保护后门，通过此门可接近 Dreamoc 的媒体播放器和展示腔室。



特征

- 三面展示观看
- 结合物理实物和全息内容
- 优质 3 mm 玻璃镜片
- 镜片采用耐污涂层
- 自动和手动控制聚光灯
- 通过 FTP 远程上传/下载内容
- 图像质量明亮且鲜明
- 易于更新内容
- 钥匙保护后门
- 七个按钮，易于操作
- 内置扬声器
- HDMI 输入提供交互性
- 可编辑开/关定时器

规格

- 功耗：50W（最大）
< 1W（深入待机）< 5W（待机）
- 电源输入：90~264 Vac, 50/60Hz
- 屏幕尺寸：23", 16:9
- 分辨率：全高清 1920 X 1080p
- 内容：支持 WMV、MP4、AVI、MPEG1/2/4、H.264、VC-1
- 声音输出：2 x 10W
- 聚光灯：可在 0 到 8W 之间调节或者由影像内容自动控制
- 输入：1 x HDMI, 1 x SD 插槽
- SD 卡：4 速 - 最大容量 32 GB
- 网络：RJ45

测量值

宽 x 高 x 深: 560 x 342 x 420 mm

重量: 18 ± 1.0 kg

装运测量值


宽 x 高 x 深: 680 x 440 x 540 mm

重量: 22 ± 1.0 kg




螺钉测量值


尺寸: 所有数字单位: mm

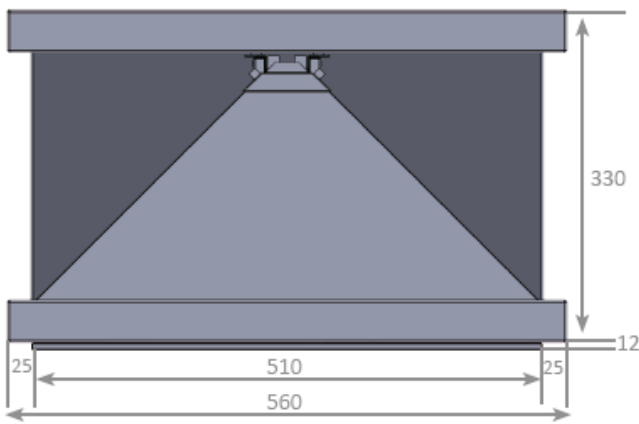


Dreamoc HD3 正面测量值

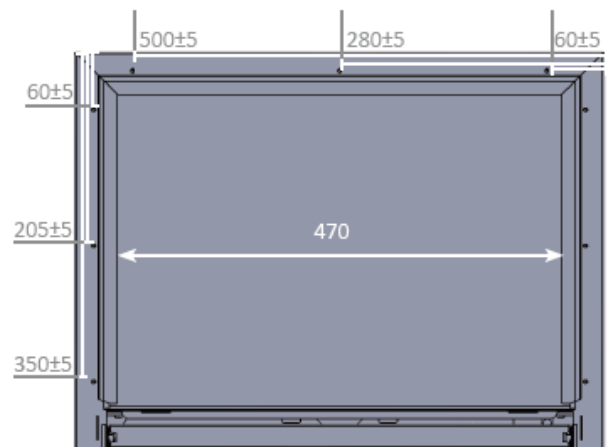

Dreamoc HD3 底部螺钉位置

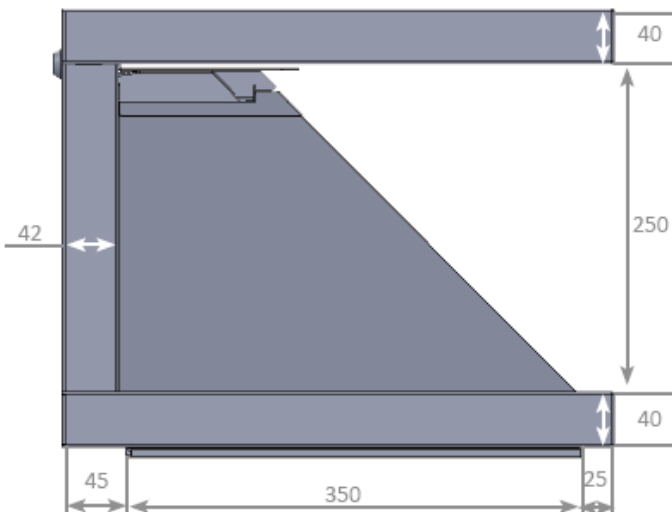


Dreamoc HD3 左侧测量值

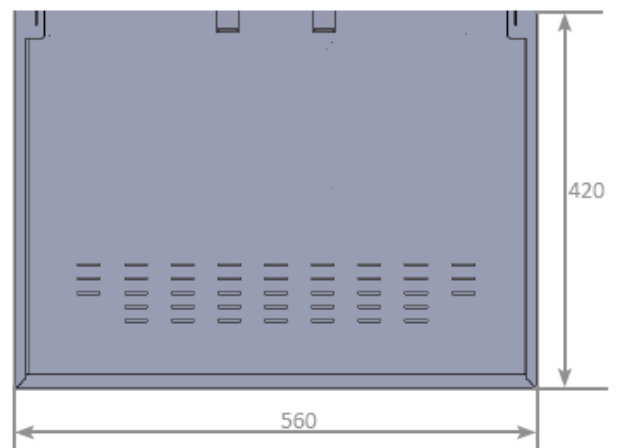

Dreamoc HD3 顶部测量值


对象参照

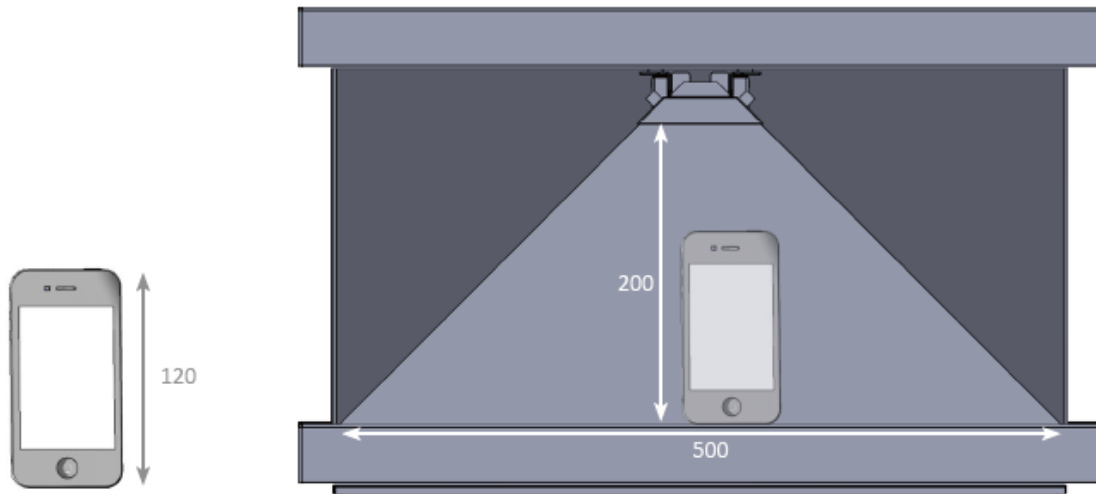

Dreamoc HD3 正面对象参照

易于操作

-  电源开/关
-  待机
-  菜单
-  聚光灯亮度增加/减小
-  音量增大/减小
-  输入/选择
-  SD 卡插入/拔出

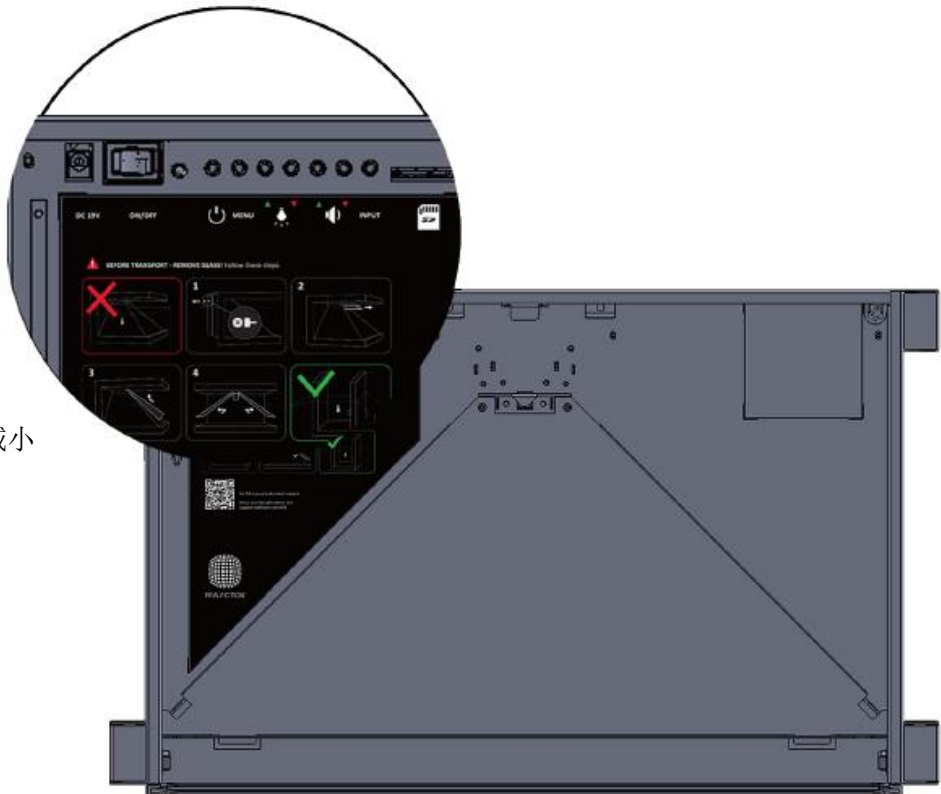

包装内容

Dreamoc HD3 显示器包括:

- 含演示影像的 SD 卡

快速指南

镜盒包括:

- 玻璃镜（镜片）
- 含橡胶手套的塑料袋、快速指南以及清洁布

附件盒包括:

- Dreamoc HD3 开关后门的两个钥匙（所有 Dreamoc HD3 锁的代码相同）
- 镜片锁
- 镜片锁的备用螺钉
- 电源适配器（LITEON/65W/19V 适配器/ PA-1650-64/19V 直流电源插头）
- 欧洲电源电缆 1.5 m
- Unbraco 密钥

可选附件—不包括以下物品

航空箱推车

如果 Dreamoc 经常变化展示位置或场所，航空箱会便于运输。配有脚轮和可伸展手柄，使其适合个人携带。

宽 x 高 x 深: 630 x 530 x 420 mm

重量: 12 Kg



Dreamoc HD3 航空箱

DREAMOC PLAY

通过使用 Dreamoc Play 应用程序可使 Dreamoc 轻松成为交互式的销售或展示工具。通过可定制界面轻松浏览和播放 Dreamoc 内容。可从应用程序商店免费下载。



扫描此二维码免费获取
DREAMOC PLAY 应用程序

支架

铝制支架用于将 Dreamoc 置于完美的观看高度。

- 可轻松涂覆箔层，塑造视觉品牌效应
- 非常容易组装
- 可调橡胶支脚，确保出色的稳定性


宽 x 高 x 深: 560 x 1210 x 420 mm

重量: 19 kg


装运测量值

宽 x 高 x 深: 1350 x 630 x 170 mm

重量: 23 kg

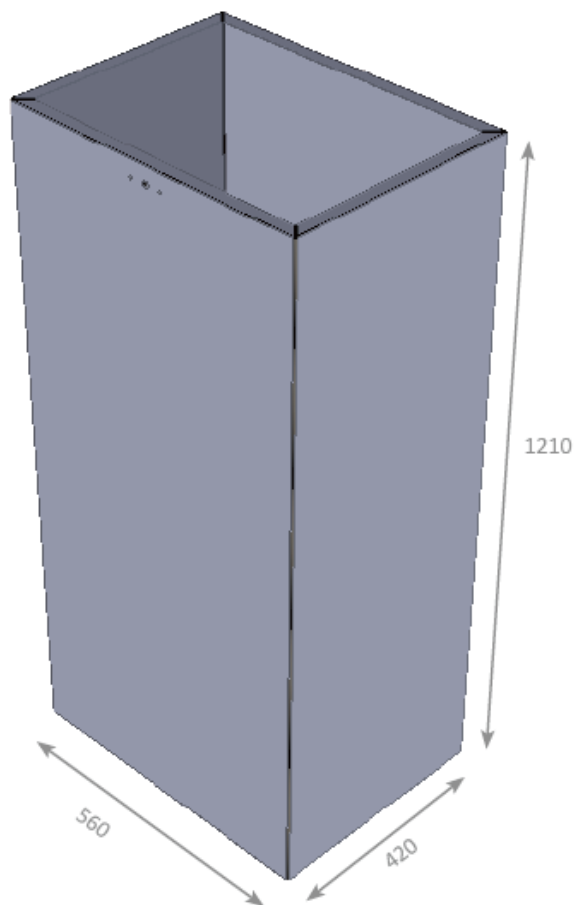

Dreamoc HD3 支架测量值

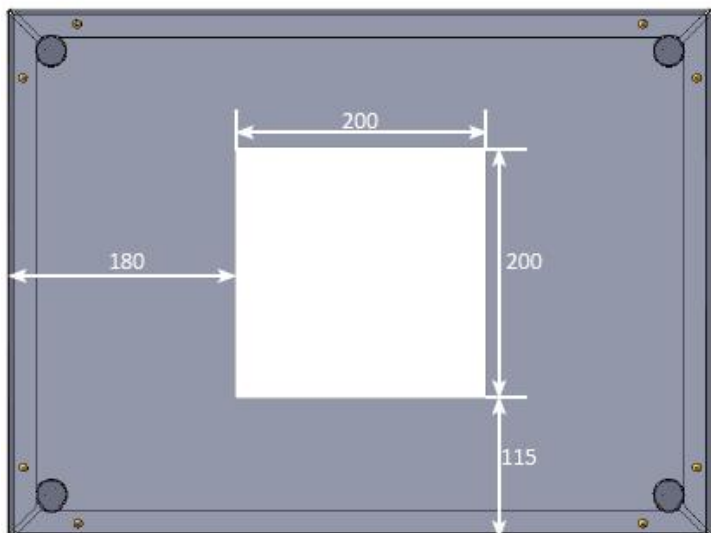

Dreamoc HD3 支架底部测量值



Dreamoc HD3 支架

规格如有变更，恕不另行通知。我们对于错误和变更不承担责任。